


現場検査時期 木造 3層以下の場合

【例】

地上2階建て

地上3階建て

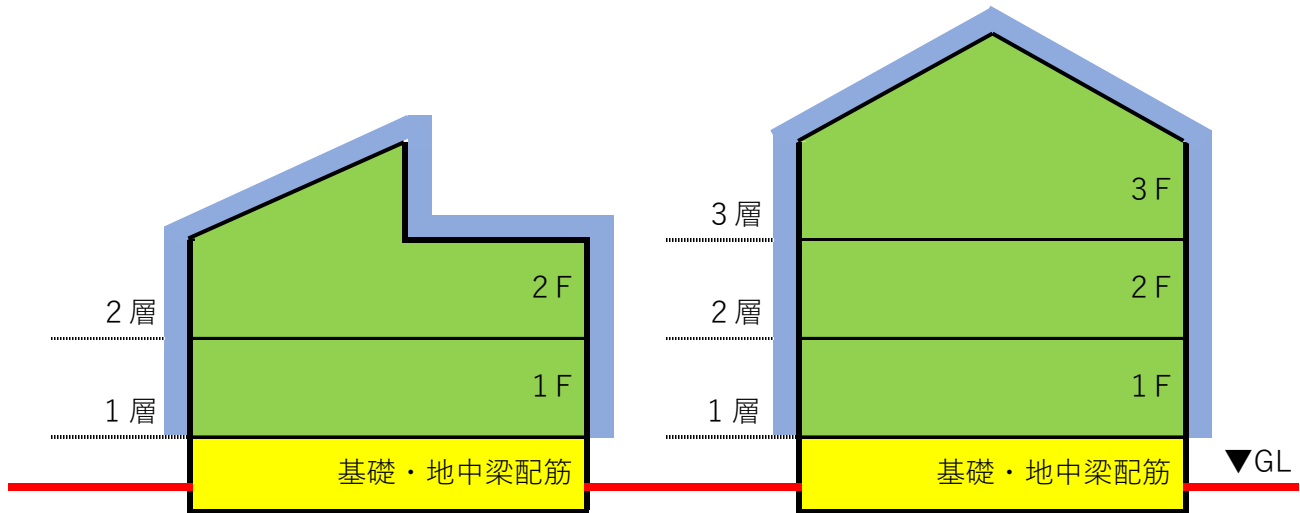

検査時期	現場検査に適した時期
1回目	基礎・地中梁配筋工事の完了時（ <u>コンクリート打設前</u> ）
2回目	建て方の完了時または （ <u>金物および耐力壁完了後石膏ボードおよび断熱材の施工前</u> ）
3回目（※1）	外壁防水工事の完了時（ <u>サイディング・モルタル</u> ） 外壁シーリング工事の完了時（ <u>ALC等</u> ） ※2回目検査と同一日に実施することが可能です。

※1 3回目は追加防水検査であり、オプション検査となります


- 検査時期が決まりましたら、検査員へご連絡ください。
- 検査時期を逃した場合、非破壊検査による事後検査となり追加検査料が必要となります。

現場検査時期 木造 4層の場合

【例】

地上3階・地下1階(RC造)建て

地上4階建て

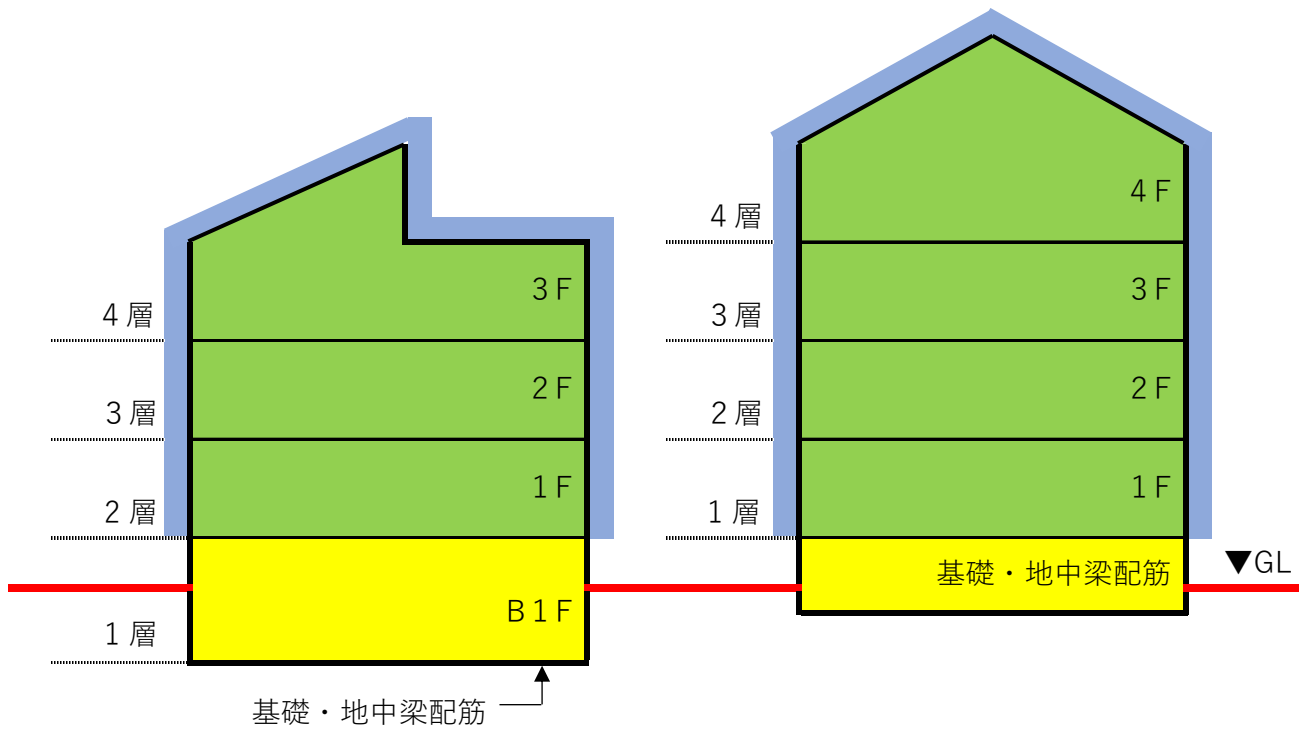


検査時期	現場検査に適した時期
1回目	基礎・地中梁配筋工事の完了時（ <u>コンクリート打設前</u> ）
2回目	建て方の完了時 （金物および耐力壁完了後石膏ボードおよび断熱材の施工前）
3回目	外壁防水工事の完了時（サイディング・モルタル） 外壁シーリング工事の完了時（ALC等） ※ 2回目検査と同一日に実施することが可能です。

- 検査時期が決まりましたら、検査員へご連絡ください。
- 検査時期を逃した場合、非破壊検査による事後検査となり追加検査料が必要となります。

現場検査時期 RC造・S造 3層以下の場合

【例】

地上3階建て

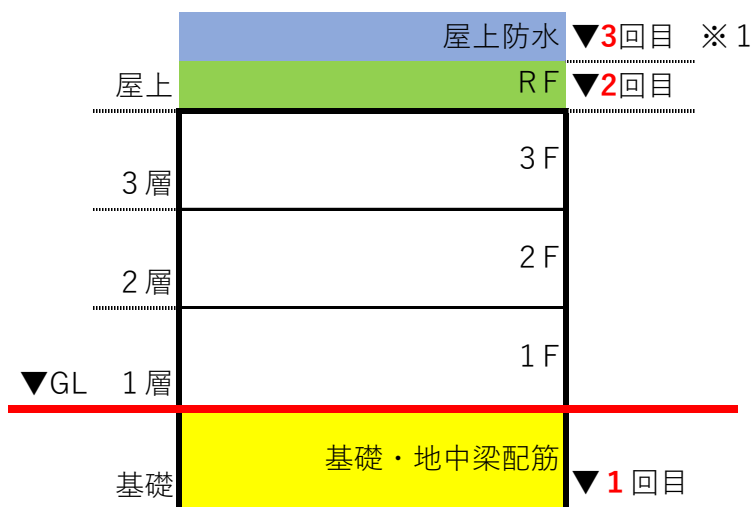

検査時期	現場検査に適した時期
1回目	基礎・地中梁配筋工事の完了時（ <u>コンクリート打設前</u> ）
2回目	R階のスラブ配筋工事の完了時（ <u>コンクリート打設前</u> ）
3回目（※1）	屋上防水工事の完了時（ <u>保護モルタル等仕上げ工事前</u> ）

※1 3回目は追加防水検査であり、オプション検査となります

- 検査時期が分かり次第、検査員へ検査予約のご連絡をしてください
- 検査時期を逃した場合、非破壊検査による事後検査となり追加検査料が必要となります。
- S造の場合は、2回目が「デッキプレート工事の完了時」になります。

現場検査時期 RC造・S造 4層～9層の場合

【例】

地上9階建て

地上7階・地下2階建て

屋上	屋上防水 ▼3回目		屋上	屋上防水 ▼3回目
9層	9F		9層	7F
8層	8F		8層	6F
7層	7F		7層	5F
6層	6F		6層	4F
5層	5F		5層	3F
4層	4F		4層	2F
3層	3F		3層	1F
2層	2F ▼2回目		2層	B1F ▼2回目
▼GL 1層	1F		1層	B2F
基礎	基礎・地中梁配筋 ▼1回目		基礎	基礎・地中梁配筋 ▼1回目

検査時期	現場検査に適した時期
1回目	基礎・地中梁配筋工事の完了時（ <u>コンクリート打設前</u> ）
2回目	2層目のスラブ配筋工事の完了時（ <u>コンクリート打設前</u> ）
3回目	屋上防水工事の完了時（ <u>保護モルタル等仕上げ工事前</u> ）

- 検査時期が分かり次第、検査員へ検査予約のご連絡をしてください
- 検査時期を逃した場合、非破壊検査による事後検査となり追加検査料が必要となります。
- S造の場合は、2回目が「デッキプレート工事の完了時」になります。
- 床の躯体工事の完了時に行う検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができます。

現場検査時期 RC造・S造 10層～16層の場合

【例】

地上16階建て

地上10階建て

屋上	屋上防水 ▼4回目	屋上	屋上防水 ▼4回目
16層	16F	10層	10F ▼3回目
15層	15F	9層	9F
14層	14F	8層	8F
13層	13F	7層	7F
12層	12F	6層	6F
11層	11F	5層	5F
10層	10F ▼3回目	4層	4F
9層	9F	3層	3F
8層	8F	2層	2F ▼2回目
7層	7F	1層	1F
6層	6F	基礎	基礎・地中梁配筋 ▼1回目
5層	5F		
4層	4F		
3層	3F		
2層	2F ▼2回目		
▼GL 1層	1F		

検査時期	現場検査に適した時期
1回目	基礎・地中梁配筋工事の完了時（コンクリート打設前）
2回目	2層目のスラブ配筋工事の完了時（コンクリート打設前）
3回目	10層目のスラブ配筋工事の完了時（コンクリート打設前）
4回目	屋上防水工事の完了時（保護モルタル等仕上げ工事前）

- 検査時期が分かり次第、検査員へ検査予約のご連絡をしてください
- 検査時期を逃した場合、非破壊検査による事後検査となり追加検査料が必要となります。
- S造の場合は、2回目・3回目が「デッキプレート工事の完了時」になります。
- 床の躯体工事の完了時に行う検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができます。

現場検査時期 RC造 17層～23層の場合

【例】 地上18階建て

屋上	屋上防水	▼5回目
18層	18F	
17層	17F	▼4回目
16層	16F	
15層	15F	
14層	14F	
13層	13F	
12層	12F	
11層	11F	
10層	10F	▼3回目
9層	9F	
8層	8F	
7層	7F	
6層	6F	
5層	5F	
4層	4F	
3層	3F	
2層	2F	▼2回目
▼GL 1層	1F	
基礎	基礎・地中梁配筋	▼1回目

地上21階・地下2階建て

屋上	屋上防水	▼5回目
23層	21F	
22層	20F	
21層	19F	
20層	18F	
19層	17F	
18層	16F	
17層	15F	▼4回目
16層	14F	
15層	13F	
14層	12F	
13層	11F	
12層	10F	
11層	9F	
10層	8F	▼3回目
9層	7F	
8層	6F	
7層	5F	
6層	4F	
5層	3F	
4層	2F	
3層	1F	
2層	B1F	▼2回目
1層	B2F	
基礎	基礎・地中梁配筋	▼1回目

検査時期	現場検査に適した時期
1回目	基礎・地中梁配筋工事の完了時（コンクリート打設前）
2回目	2層目のスラブ配筋工事の完了時（コンクリート打設前）
3回目	10層目のスラブ配筋工事の完了時（コンクリート打設前）
4回目	17層目のスラブ配筋工事の完了時（コンクリート打設前）
5回目	屋上防水工事の完了時（保護モルタル等仕上げ工事前）

- 検査時期が分かり次第、検査員へ検査予約のご連絡をしてください
- 検査時期を逃した場合、非破壊検査による事後検査となり追加検査料が必要となります。
- 床の躯体工事の完了時に行う検査は、直近の特定工程に係る検査と同じ時期とすることができます。